



タッチレス水栓_停電時の使い方

停電時の水の出し止めの準備

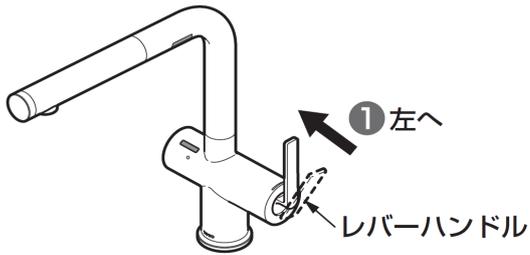


- 1 レバーハンドルを左（止め・閉）方向いっぱい動かす。

駆動部表側




駆動部裏側

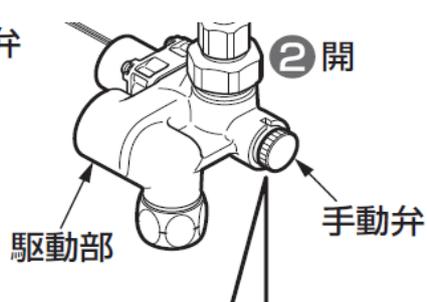


- 2 シンクキャビネット内にある 湯側・水側 2 カ所の駆動部・手動弁のストッパーを外す。
*ストッパーは紛失しないように保管してください。
湯側・水側 2 カ所の手動弁を右回りいっぱい回し、開状態にする。

⚠ 注意
湯側の手動弁は熱くなっていることがあります。
操作する際は十分注意してください。

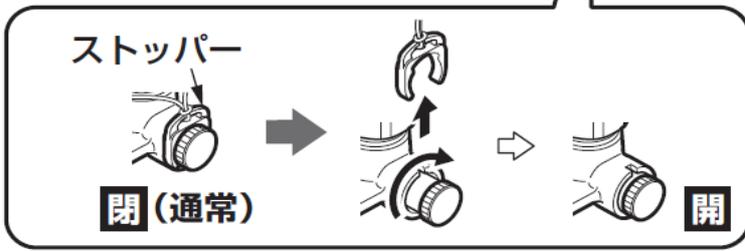


停電時の水の出し止め方法

停電が復旧するまでは、レバーハンドルの操作で、水を出し止めします。

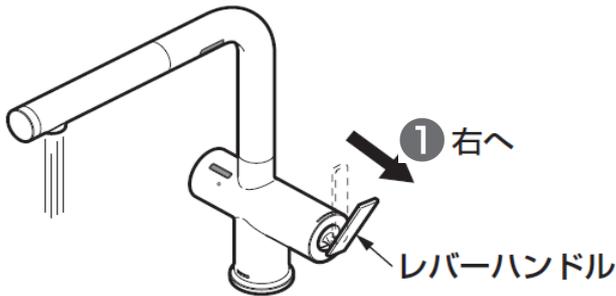

- 1 レバーハンドルを右（出し・開）側に動かすと水が出る。

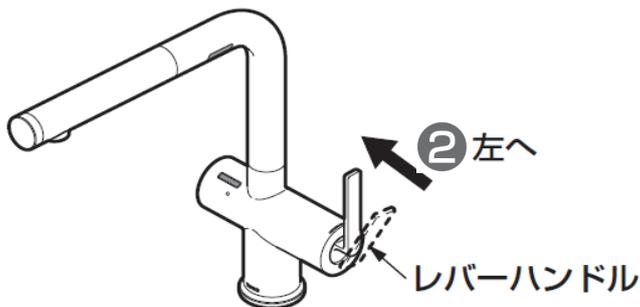

- 2 レバーハンドルを下（止め・閉）側いっぱい動かすと 水が止まる。