



ガラスの固定は下の2点と
上の一辺で固定。

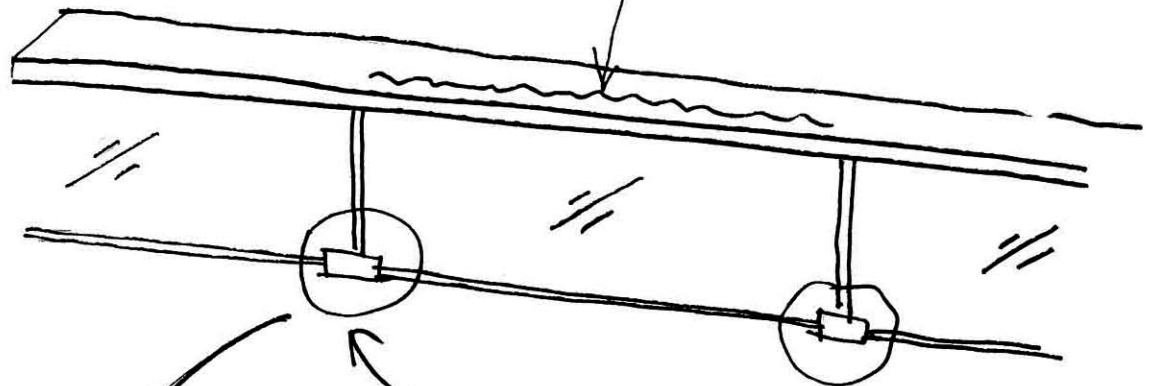

ガラスはこの2点で
支持しています。

ここにコーキングを
施工すると
ガラスがしに
目立ってしまう。

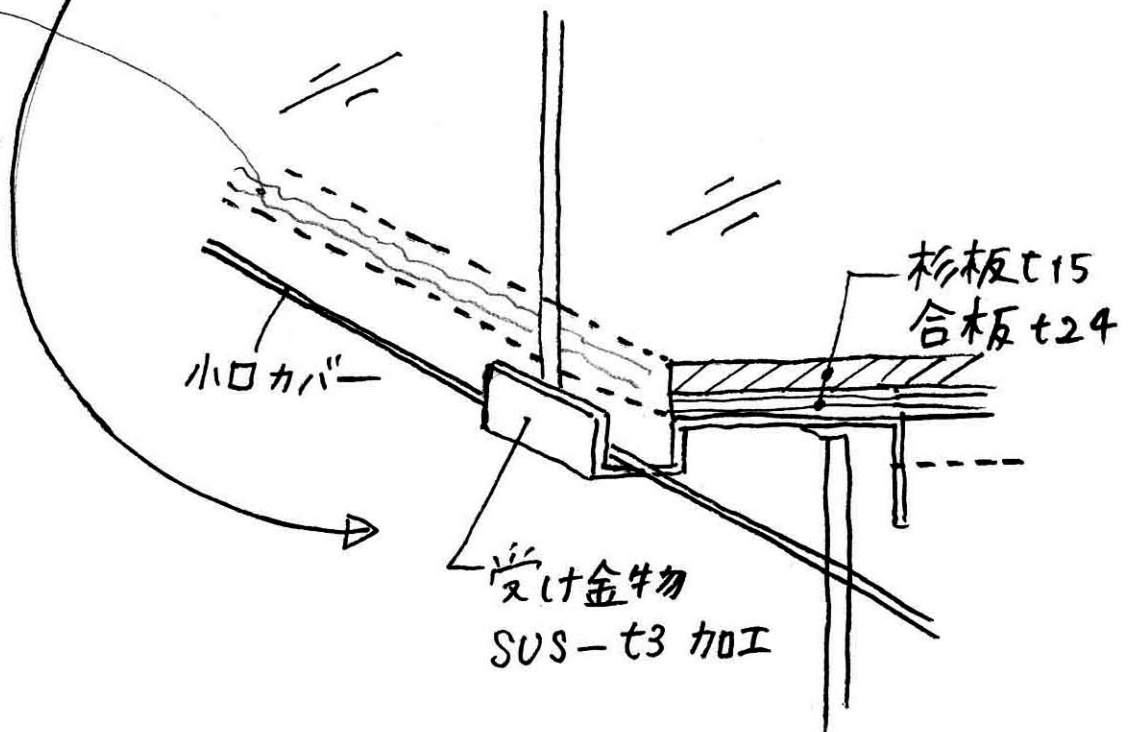

ガラスの固定自体は上記のようにしています。
残る問題はすき間をどうふさぐかですが、上の一辺と
左右2辺はコーキングするので問題ないのですが、
下一辺はコーキングはきれいに施工出来ず、更に
ガラスがしに目立ってしまうため、EONチブロックを杉板の
小口に見貼って(強カ両面テープ) それに支えてガラスを
押しつけて、すき間をふさいで

いるのです。ガラスとEONチブロックは接着していません
(密閉材のパッキンと同じような考えです。)

